

## PRISE EN CHARGE

### Prise de branchement avec Dispositif Témoin Etancheur

- 9630 / 9630Q

Réf. 4963Q4090025

Prise de branchement électrosoudable FASTCLAMP avec DTE PN16 SDR11 à 17,6 d90x25

#### + Produit

- **Prise compacte auto-perçante** : ne nécessite pas d'outil spécifique
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- **DTE** : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement le positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- **Bouchon avec crans de sécurité** pour éviter les démontages manuels



PN  
16

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	4963Q4090025
d x d1	90 x 25
Type	FC
L	120
B	215
H	95
H1	16
H2	116
Pour tubes SDR	11 à 17,6
PN à 20°C	16

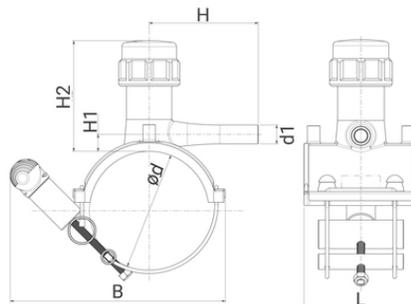

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

## Données logistiques

---

Référence	Pièce	Carton				
	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4963Q4090025	0,81	570	490	330	25	21,65