PLASSON®

PRISE EN CHARGE

Prise de branchement avec Dispositif Témoin Etancheur - 9630 / 9630Q
Réf. 4963Q4090032

Prise de branchement électrosoudable FASTCLAMP avec DTE PN16 SDR11 à 17,6 d90x32

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

Produit

- Prise compacte auto-perçante : ne nécessite pas d'outil spécifique
- Double longueur de la dérivation : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- DTE : dispositif témoin étancheur qui indique visuellement le positionnement du couteau, sert de butée pour l'arrêt du perçage et assure l'étanchéité après perçage
- Bouchon avec crans de sécurité pour éviter les démontages manuels

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	4963Q4090032
d x d1	90 x 32
Type	FC
L	120
B	215
H	125
H1	16,4
H2	116
Pour tubes SDR	11 à 17,6
PN à 20°C	16

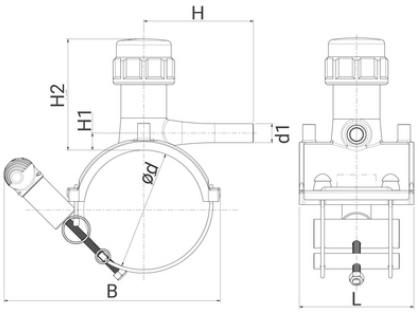

Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce	Carton				
	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4963Q4090032	0,82	570	490	330	25	21,9