

COLLETS-BRIDES

Manchon de transition électrosoudable - Bride fonte - 49774

Réf. 49774110

Manchon transition électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d110 bride fonte DN100

Domaines d'application

Raccords électrosoudables à brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).



**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Bride : Fonte.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49774110
d x DN	110 x 100
A	79
L	223
L1	80
L2	61
D	220
D1	159
Dp	180
d1	84

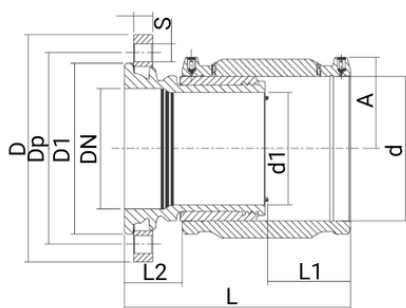

Référence	49774110
s	18
t	22
Nbre trous	8
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49774110	223	220	220	7,28	570	490	330	4	30,52