

COLLETS-BRIDES

Manchon de transition électrosoudable - Bride fonte - 49774

Réf. 49774125

Manchon transition électrosoudable PN16 SDR 7,4 à 17,6 d125 bride fonte DN100

Domaines d'application

Raccords électrosoudables à brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Bride : Fonte.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	49774125
d x DN	125 x 100
A	87
L	235
L1	85
L2	62
D	220
D1	159
Dp	180
d1	98

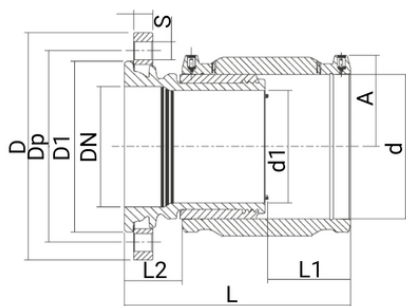

Référence	49774125
s	18
t	22
Nbre trous	8
Classe de perçage	ISO GN 10/16
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49774125	235	220	220	7,76	570	490	330	4	32,44