

## RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

### Té à 90° - Dérivation à bride - 9940

Réf. 49944180080

Té à 90° électrosoudable PN16 avec dérivation à bride SDR 7,4 à 17,6 d180xDN80

#### + Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- **Résistance aux agressions extérieures : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- **Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)**
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- **Résistance protégée** par une gaine de PEHD
- **Temps de soudage constant** pour température comprise entre -5 et +35°C
- Butées fixes



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

##### Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

| Référence  | 49944180080    |
|------------|----------------|
| d x DN x d | 180 x 80 x 180 |
| L          | 422            |
| A          | 116            |
| H          | 225            |
| D          | 245            |
| D1         | 200            |
| L1         | 106            |
| di         | 71             |
| Dp         | 160            |

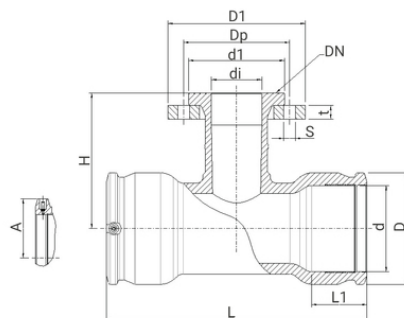



|                |             |
|----------------|-------------|
| Référence      | 49944180080 |
| d1             | 138         |
| t              | 20          |
| s              | 8 x 18      |
| Pour tubes SDR | 7,4 à 17,6  |
| PN à 20°C      | 16          |

## Données logistiques

| Référence   | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|             | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 49944180080 | 440   | 245 | 350 | 7,75      | 570    | 490 | 330 | 2   | 16,9      |