

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Té à 90° - Dérivation à bride - 9940

Réf. 49944200100

Té à 90° électrosoudable PN16 avec dérivation à bride SDR 7,4 à 17,6 d200xDN100

+ Produit

- **Étanchéité parfaite** sur la durée de vie du réseau
- **Résistance aux agressions extérieures : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques**
- **Fiabilité et reproductibilité** : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- **Traçabilité des opérations** : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- **Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)**
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- **Résistance protégée** par une gaine de PEHD
- **Temps de soudage constant** pour température comprise entre -5 et +35°C
- Butées fixes



**PN
16**

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	49944200100
d x DN x d	200 x 100 x 200
L	451
A	125
H	245
D	261
D1	220
L1	114
di	87
Dp	180

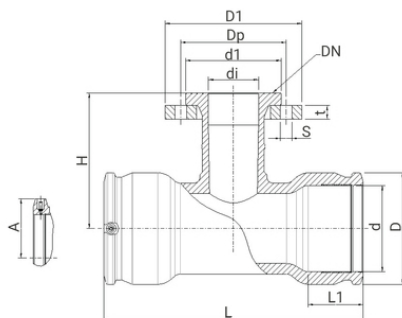



Référence	49944200100
d1	158
t	22
s	8 x 18
Pour tubes SDR	7,4 à 17,6
PN à 20°C	16

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49944200100	455	265	380	10,63	570	490	330	1	10,63