

## RACCORDS PVC

### Manchon - 5010

Réf. 5010160

Manchon PVC PN16 à coller d160

#### + Produit

- Résistant à la corrosion : idéal en milieux humides ou agressifs (eaux chlorées, engrais, sel... avec joints compatibles)
- Léger et facile à installer : manipulation simple, raccordement par collage
- Aucune oxydation ni dépôt interne : intérieur lisse, pas de perte de charge liée à la corrosion
- Raccordement économique
- Polyvalence d'usage : adapté aux circuits d'arrosage, piscines, réseaux d'eau froide ou industriels non critiques
- Compatible réseaux apparents : esthétique sobre, aucun risque de corrosion visuelle
- Résistance chimique étendue
- Marque NF de d16 à d110mm



**PN  
16**

### Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux d'alimentation en eau potable, l'adduction d'eau brute, l'eau destinée à des usages industriels ou agricoles et les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PVC-U.

#### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

### Tableau des dimensions

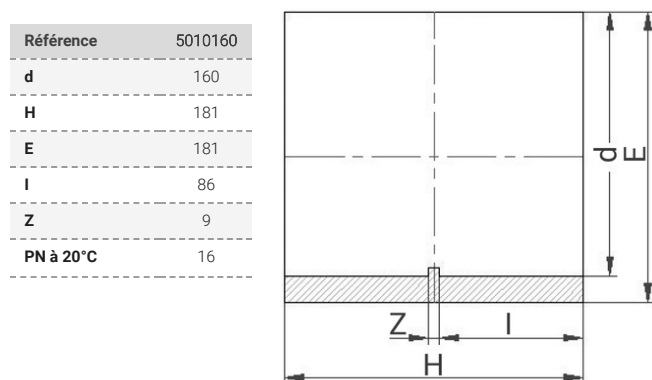



## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 5010160   | 185   | 185 | 185 | 1,332     | 570    | 490 | 340 | 9   | 13.39     |