PLASSON®

RACCORDS PVC

Manchon - 5010
Réf. 501050

Manchon PVC PN16 à coller d50

PN 16

Produit

- Résistant à la corrosion : idéal en milieux humides ou agressifs (eaux chlorées, engrais, sel… avec joints compatibles)
- Léger et facile à installer : manipulation simple, raccordement par collage
- Aucune oxydation ni dépôt interne : intérieur lisse, pas de perte de charge liée à la corrosion
- Raccordement économique
- Polyvalence d'usage : adapté aux circuits d'arrosage, piscines, réseaux d'eau froide ou industriels non critiques
- Compatible réseaux apparents : esthétique sobre, aucun risque de corrosion visuelle
- Résistance chimique étendue
- Marque NF de d16 à d110mm

Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux d'alimentation en eau potable, l'adduction d'eau brute, l'eau destinée à des usages industriels ou agricoles et les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Marque NF 055 (si spécifié)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Tableau des dimensions

Référence	501050
d	50
NF	x
H	66
E	58
I	31
Z	3
PN à 20°C	16

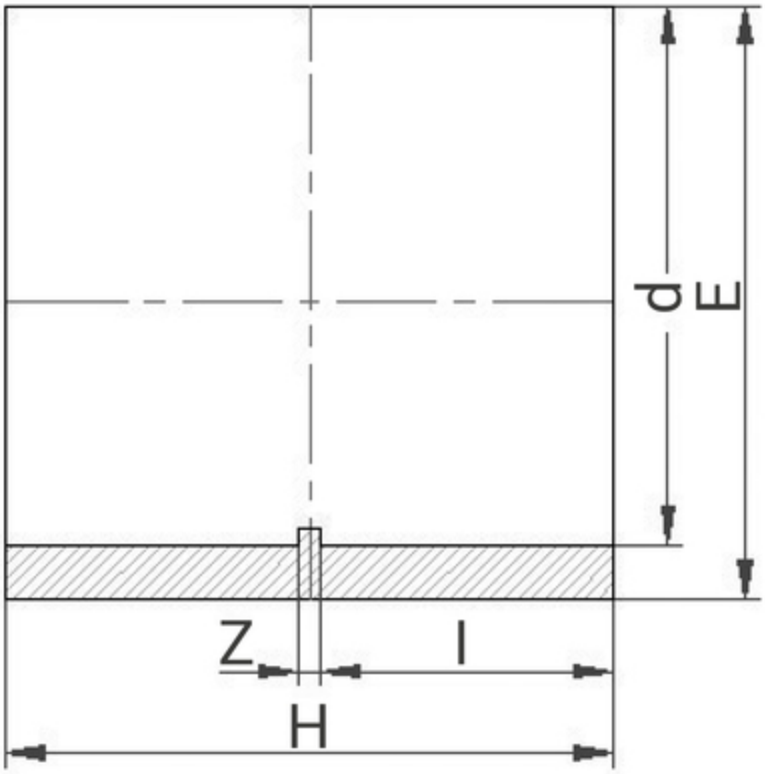

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
501050	70	60	60	0,063	5	0.315	560	480	340	180	12.74

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**