

## SÉRIE 7

### Manchon taraudé - 5017

#### Réf. 501705

Manchon Série 7 PN16 taraudé (ISO 7-1) 1/2"

#### + Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.



#### Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 501705 |
| Rp        | 1/2"   |
| H         | 39     |
| E         | 30     |
| I2        | 17     |
| PN à 20°C | 16     |

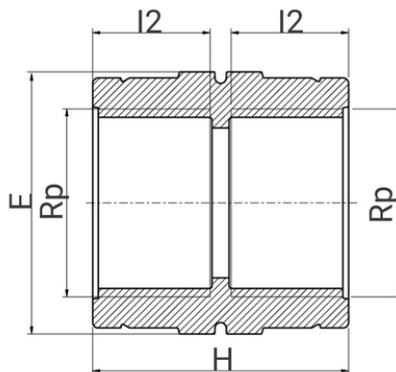

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |      |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| 501705    | 40    | 35 | 35 | 0,02      | 10     | 0,2       | 570    | 490 | 330 | 1200 | 25,4      |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.