

SÉRIE 7
Manchon taraudé - 5017**Réf. 501707**

Manchon Série 7 PN16 taraudé (ISO 7-1) 3/4"

Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.

**Domaines d'application**

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

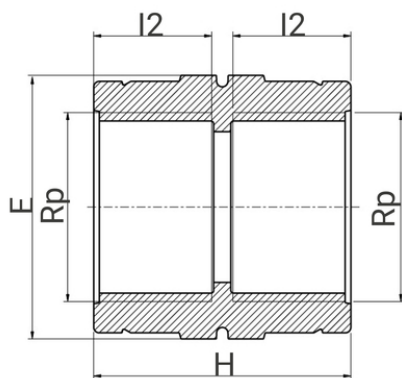
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


PN
16
Tableau des dimensions

Référence	501707
Rp	3/4"
H	41
E	36
I2	19
PN à 20°C	16

**Données logistiques**

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
501707	45	40	45	0,02	10	0,2	570	490	330	1000	21,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.