

## SÉRIE 7

### Manchon taraudé - 5017

#### Réf. 501713

Manchon Série 7 PN10 taraudé (ISO 7-1) 1"1/4

#### + Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.



#### Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
10**

#### Tableau des dimensions

Référence	501713
Rp	1 1/4"
H	54
E	60
I2	25
PN à 20°C	10

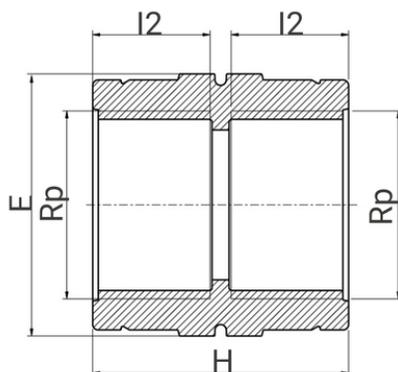

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
501713	55	65	70	0,07	10	0,7	570	490	330	250	18,9

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.