

SÉRIE 7
Manchon taraudé - 5017
Réf. 501715

Manchon Série 7 PN10 taraudé (ISO 7-1) 1"1/2"

Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.


Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

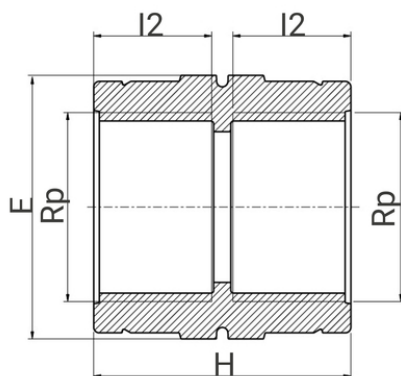
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN
10**
Tableau des dimensions

Référence	501715
Rp	1 1/2"
H	54
E	65
I2	25
PN à 20°C	10


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
501715	55	70	80	0,08	10	0,8	570	490	330	250	21,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.