


**SÉRIE 7**
**Manchon taraudé - 5017**  
**Réf. 501720**

Manchon Série 7 PN10 taraudé (ISO 7-1) 2"


**Produit**

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.


**Domaines d'application**

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

**Caractéristiques techniques**
**Matière**

Polypropylène, copolymère haute qualité.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

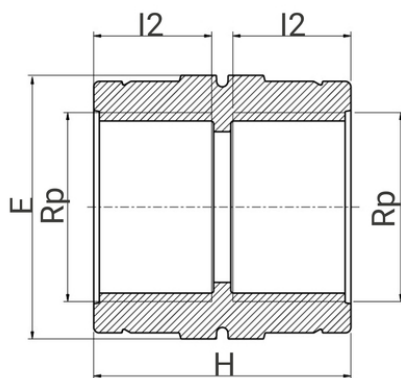
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN  
10**
**Tableau des dimensions**

| Référence | 501720 |
|-----------|--------|
| Rp        | 2"     |
| H         | 66     |
| E         | 75     |
| I2        | 31     |
| PN à 20°C | 10     |


**Données logistiques**

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 501720    | 70    | 80 | 90 | 0,09      | 5      | 0,45      | 570    | 490 | 330 | 150 | 14,9      |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.