

## RACCORDS PVC

### Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020 Réf. 502012575

Réduction double PVC PN16 à coller Dxdxd 125x110x75

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|            |                |
|------------|----------------|
| Référence  | 502012575      |
| D x d x d1 | 125 x 110 x 75 |
| H          | 125            |
| E          | 90             |
| L          | 69             |
| I          | 61             |
| I1         | 44             |
| PN à 20°C  | 16             |

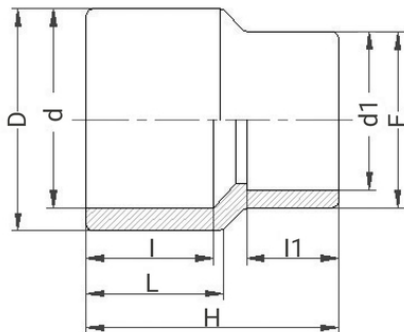

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I   | h   | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 502012575 | 125   | 125 | 125 | 0,464     | 570    | 490 | 340 | 44  | 21.82     |

