

## RACCORDS PVC

### Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020 Réf. 5020160110

Réduction double PVC PN16 à coller Dxdxd 160x140x110

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	5020160110
D x d x d1	160 x 140 x 110
H	157
E	130
L	86
I	76
I1	61
PN à 20°C	16

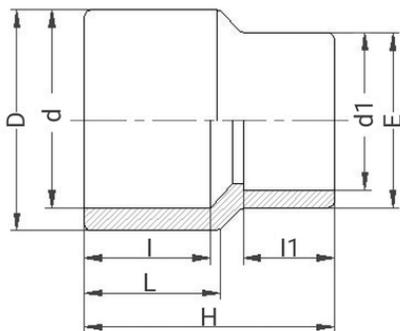

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
5020160110	160	160	160	0,954	570	490	340	25	25,25