

## RACCORDS PVC

### Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020 Réf. 50202520

Réduction double PVC PN16 à coller Dxdxd 25x20x20

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	50202520
D x d x d1	25 x 20 x 20
H	42
E	25
L	19
I	16
I1	16
PN à 20°C	16

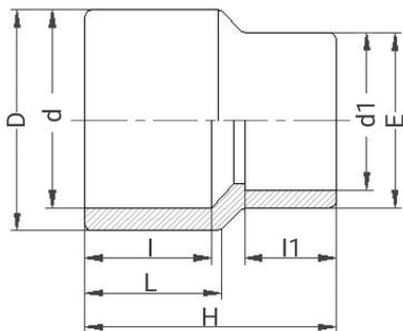

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50202520	42	42	25	0,01	10	0,100	570	490	340	1500	16,40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.