

## RACCORDS PVC

### Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020 Réf. 50204020

Réduction double PVC PN16 à coller Dxdxd 40x32x20

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|            |              |
|------------|--------------|
| Référence  | 50204020     |
| D x d x d1 | 40 x 32 x 20 |
| H          | 52           |
| E          | 26           |
| L          | 26           |
| I          | 22           |
| I1         | 16           |
| PN à 20°C  | 16           |

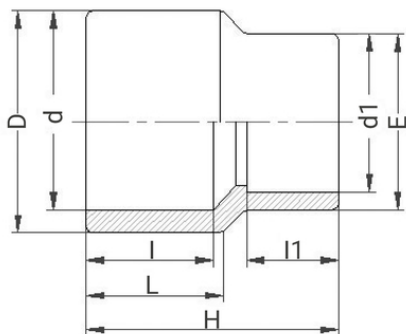

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 50204020  | 55    | 40 | 40 | 0,025     | 10     | 0,250     | 570    | 490 | 340 | 700 | 18,90     |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.