

## RACCORDS PVC

### Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020 Réf. 50209063

Réduction double PVC PN16 à coller Dxdxd 90x75x63

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|            |              |
|------------|--------------|
| Référence  | 50209063     |
| D x d x d1 | 90 x 75 x 63 |
| H          | 111          |
| E          | 73           |
| L          | 51           |
| I          | 44           |
| I1         | 38           |
| PN à 20°C  | 16           |

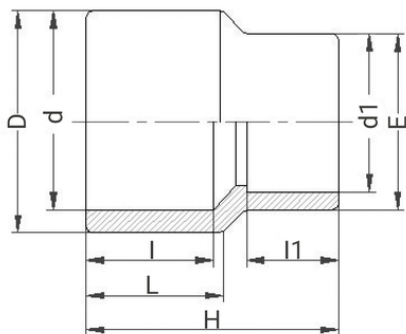

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 50209063  | 115   | 90 | 90 | 0,258     | 570    | 490 | 340 | 100 | 27.20     |