PLASSON®

# RACCORDS PVC

## Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5021
## Réf. 50210503

Réduction PVC PN16 filetée x taraudée 1/2" x 3/8"

## Domaines d'application

Réductions filetées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

## Caractéristiques techniques

**Matière**
PVC-U.

**Références normatives**
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

| Référence | 50210503 |
|---|---|
| R x Rp | 1/2" x 3/8" |
| H | 40 |
| C | 30 |
| Lt | 13 |
| Lt1 | 17 |
| B | 12 |
| PN à 20°C | 16 |

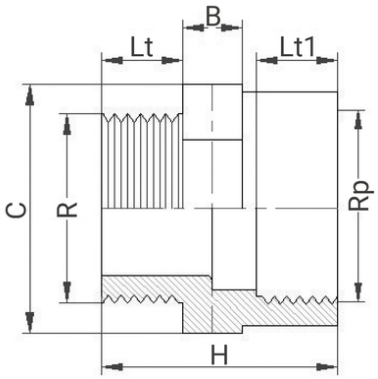


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 50210503 | 40 | 30 | 30 | 0,016 | 10 | 0,16 | 570 | 490 | 170 | 800 | 13,5 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.