PLASSON®

RACCORDS PVC

Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5021
Réf. 50211305

Réduction PVC PN16 filetée x taraudée 1"1/4 x 1/2"

Domaines d'application

Réductions filetées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	50211305
R x Rp	1 1/4" x 1/2"
H	53
C	46
Lt	17
Lt1	22
B	16
PN à 20°C	16

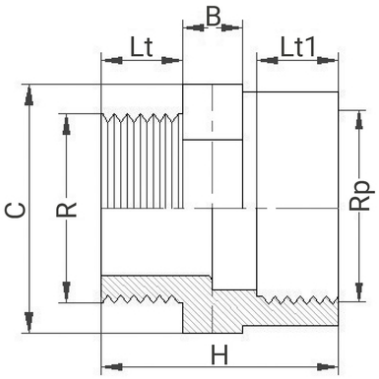

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50211305	53	46	46	0,051	10	0,52	570	490	340	450	24,8

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**
www.plasson.fr