

## RACCORDS PVC

### Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5021 Réf. 50211310

Réduction PVC PN16 filetée x taraudée 1"1/4 x 1"

#### Domaines d'application

Réductions filetées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 50211310    |
| R x Rp    | 1 1/4" x 1" |
| H         | 58          |
| C         | 55          |
| Lt        | 24          |
| Lt1       | 22          |
| B         | 16          |
| PN à 20°C | 16          |

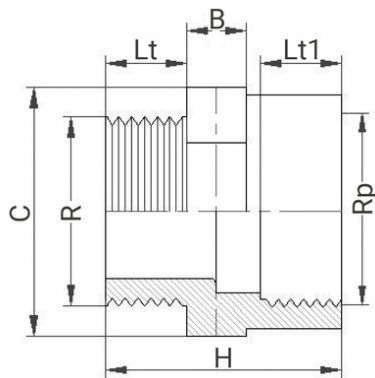

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | l  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 50211310  | 58    | 55 | 55 | 0,072     | 10     | 0,73      | 570    | 490 | 340 | 350 | 26,95     |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.