

## RACCORDS PVC

### Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5022 Réf. 502211030

Mamelon PVC PN16 tar x mâle à coller x femelle réd à coller RpxDxd 3"x110x90

#### Domaines d'application

---

Mamelons de réduction en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

---

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



## Tableau des dimensions

Référence	502211030
D x d x Rp	110 x 90 x 3"
H	106
C	120
L	61
Lt	33
B	20
PN à 20°C	16

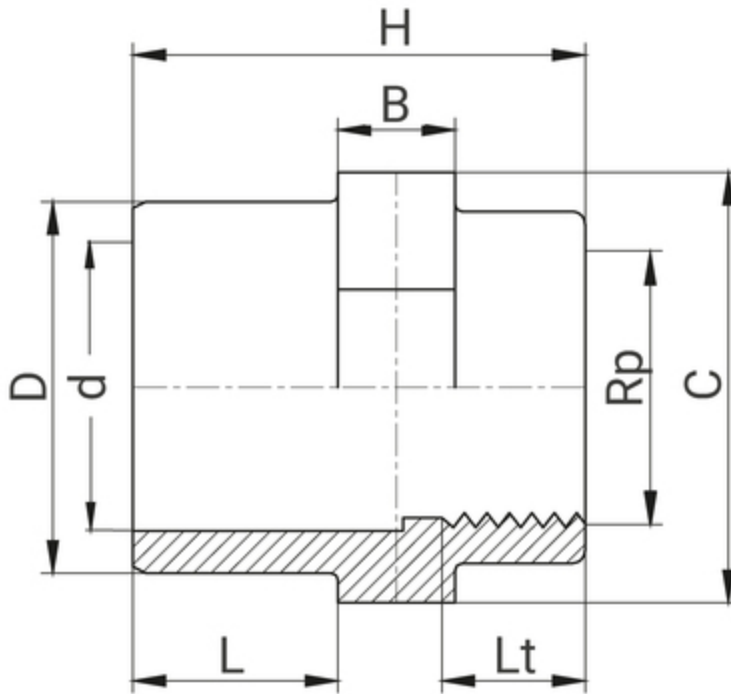

## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
502211030	106	120	120	0,462	560	480	340	50	24,5