

RACCORDS PVC

Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5022 Réf. 50226313

Mamelon PVC PN16 tar x mâle à coller x femelle réd à coller RpxDxd 1"1/4x63x50

Domaines d'application

Mamelons de réduction en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	50226313
D x d x Rp	63 x 50 x 1 1/4"
H	75
C	65
L	38
Lt	22
B	16
PN à 20°C	16

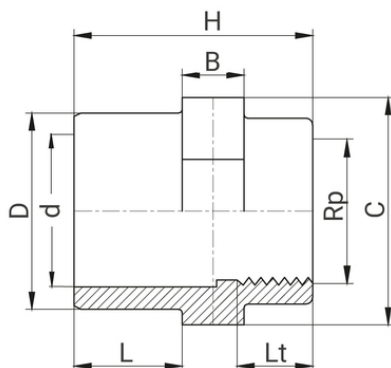

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50226313	75	65	65	0,13	5	0,65	570	490	340	150	20,9

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.