

RACCORDS PVC

Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5022

Réf. 50227520

Mamelon PVC PN16 tar x mâle à coller x femelle réd à coller RpxDxd 2"1/2x75x63

Domaines d'application

Mamelons de réduction en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	50227520
D x d x Rp	75 x 63 x 2"
H	83
C	80
L	44
Lt	26
B	20
PN à 20°C	16

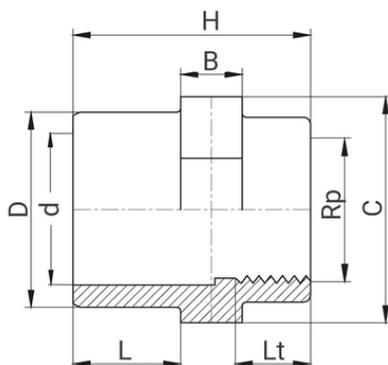

PN
16

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
50227520	83	80	80	0,18