PLASSON®

SÉRIE 7

Manchon réduit fileté x taraudé - 5027
Réf. 50270705

Manchon réduit Série 7 PN16 fileté x taraudé (ISO 7-1) 3/4" x 1/2"

PN 16

Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Permet de réduire le diamètre d'un accessoire sans rallonger l'assemblage.

Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Tableau des dimensions

Référence	50270705
R x Rp	3/4" x 1/2"
H	30
E	27
I2	17
PN à 20°C	16

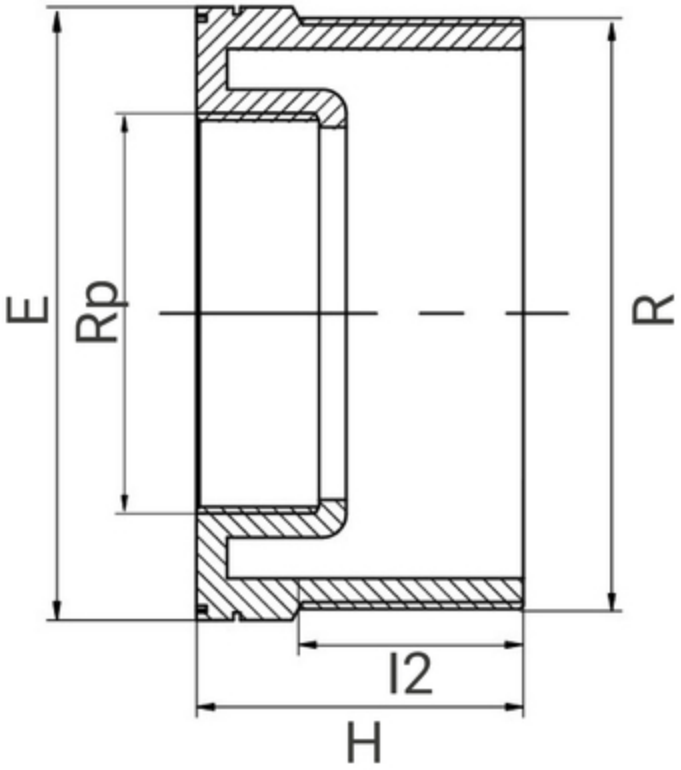

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50270705	30	30	35	0,01	10	0.100	570	490	330	2000	21.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr