

## SÉRIE 7

### Manchon réduit fileté x taraudé - 5027 Réf. 50272013

Manchon réduit Série 7 PN10 fileté x taraudé (ISO 7-1) 2" x 1 1/4"

#### + Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Permet de réduire le diamètre d'un accessoire sans rallonger l'assemblage.



#### Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



**PN  
10**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	50272013
R x Rp	2" x 1 1/4"
H	41
E	63
I2	26
PN à 20°C	10

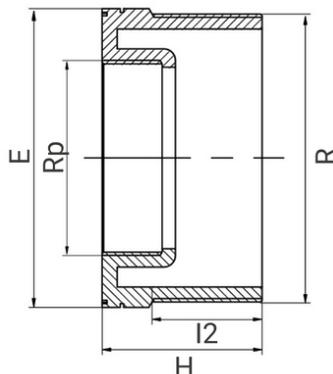

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50272013	45	65	75	0,06	5	0,300	570	490	330	320	20,60

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.