PLASSON®

## SÉRIE 7

# Manchon réduit fileté x taraudé - 5027
# Réf. 50273015

Manchon réduit Série 7 PN10 fileté x taraudé (ISO 7-1) 3" x 1"1/4

## Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Permet de réduire le diamètre d'un accessoire sans rallonger l'assemblage.

PN 10

## Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

## Caractéristiques techniques

**Matière**
Polypropylène, copolymère haute qualité.

**Références normatives**
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

# FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

## Tableau des dimensions

| Référence | 50273015 |
|---|---|
| **R x Rp** | 3" x 1 1/2" |
| **H** | 48 |
| **E** | 90 |
| **I2** | 32 |
| **PN à 20°C** | 10 |

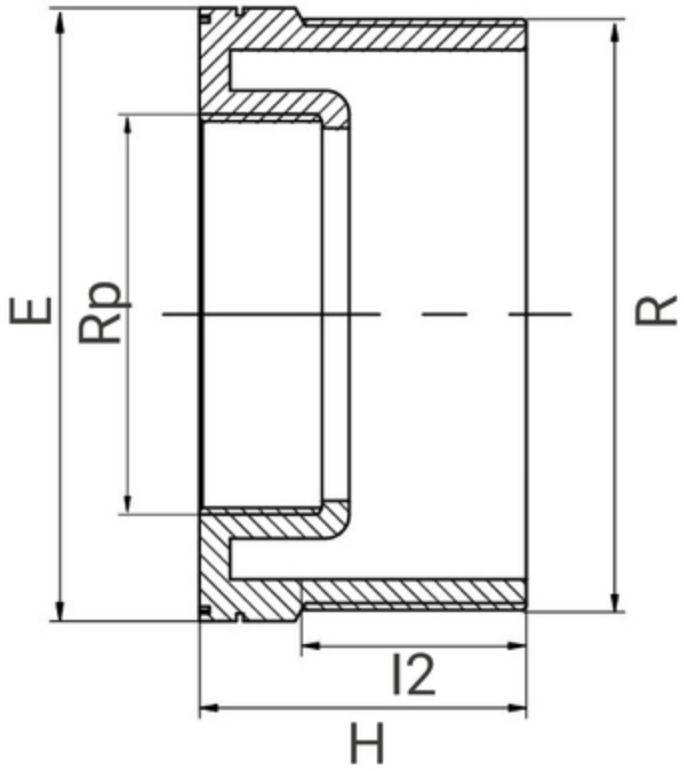


## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| **50273015** | 50 | 90 | 105 | 0,12 | 2 | 0.240 | 570 | 490 | 330 | 150 | 19.40 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**