

## RACCORDS PVC

### Mamelon - Mâle à coller sur D - Taraudé sur Rp - 5032 Réf. 50323210

Mamelon PVC PN16 à coller x taraudé d32x1"

#### Domaines d'application

Mamelons de réduction en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	50323210
d x Rp	32 x 1"
H	51
C	36
L	22
Lt	20
B	12
PN à 20°C	16

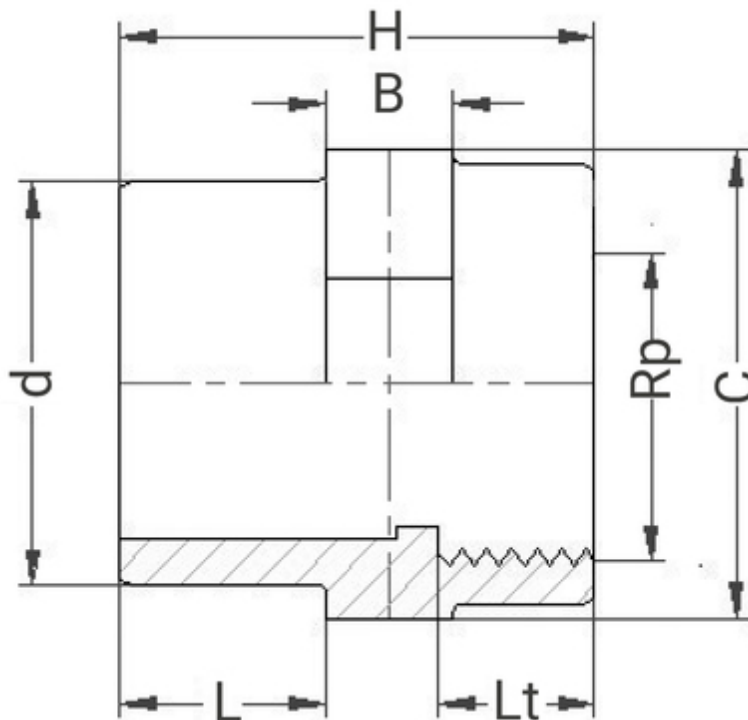



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>50323210</b>	51	36	36	0.045	10	0.320	560	480	340	500	17.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.