

## RACCORDS PVC

### Té égal à 90° - 5040 Réf. 504020

Té à 90° PVC PN16 à coller d20

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



**PN  
16**

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

#### Tableau des dimensions

| Référence        | 504020 |
|------------------|--------|
| <b>d</b>         | 20     |
| <b>NF</b>        | x      |
| <b>H</b>         | 55     |
| <b>E</b>         | 27     |
| <b>l</b>         | 16     |
| <b>Z</b>         | 12     |
| <b>PN à 20°C</b> | 16     |

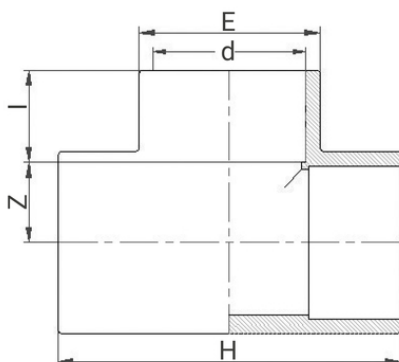

#### Données logistiques

| Référence     | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|---------------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|               | L     | l  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>504020</b> | 55    | 45 | 30 | 0,02      | 10     | 0.200     | 570    | 490 | 340 | 700 | 15.40     |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.