

## RACCORDS PVC

### Té égal à 90° - 5040 Réf. 5040225

Té à 90° PVC PN10 à coller d225

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)



#### Tableau des dimensions

Référence	5040225
d	225
H	466
E	258
I	119
Z	114
PN à 20°C	10

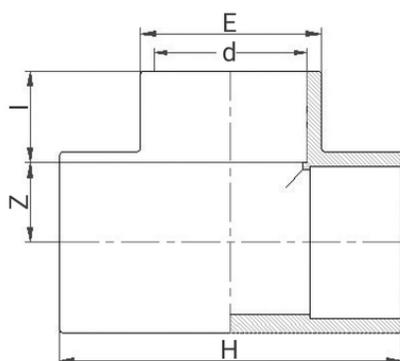

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5040225	465	365	260	8,85	570	490	340	1	10.30