

## VANNES PVC

### Clapet anti-retour avec ressort et indicateur de position - 5043

Réf. 5043110

Clapet anti-retour à bride PVC avec ressort et indicateur de position PN16 d110

#### Domaines d'application

Clapets anti-retour en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Joints : EPDM.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

| Référence | 5043110 |
|-----------|---------|
| d         | 110     |
| DN        | 100     |
| A         | 151     |
| B         | 257     |
| H         | 59      |
| K         | 178-190 |
| PN à 20°C | 16      |

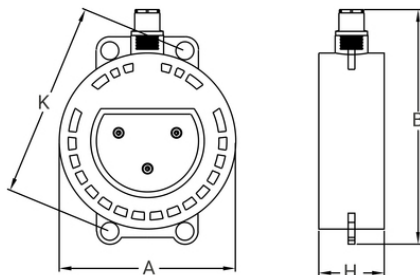

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |           |
|-----------|-------|-----|-----------|
|           | L     | h   | Poids(kg) |
| 5043110   | 151   | 257 | 0,926     |



**PN  
16**