

## VANNES PVC

### Clapet anti-retour avec ressort et indicateur de position - 5043

Réf. 5043315

Clapet anti-retour à bride PVC avec ressort et indicateur de position PN10 d315

#### Domaines d'application

Clapets anti-retour en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Joints : EPDM.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

#### Tableau des dimensions

Référence	5043315
d	315
DN	250
A	370
B	495
H	131
K	400-425
Nbre trous	4
PN à 20°C	10

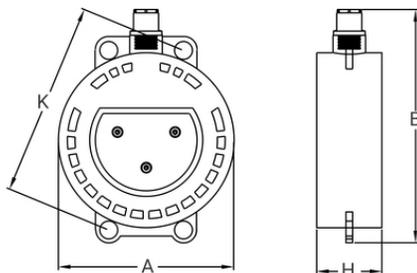

PN  
10

#### Données logistiques

Référence	Pièce		
	L	h	Poids(kg)
5043315	370	495	9,956