

## RACCORDS PVC

### Coude à 90° - 5050

Réf. 5050125

Coude à 90° PVC PN16 à coller d125

### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



### Caractéristiques techniques

#### Matière

PVC-U.

#### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN  
16**

### Tableau des dimensions

Référence	5050125
d	125
E	148
H	211
I	69
Z	66
PN à 20°C	16

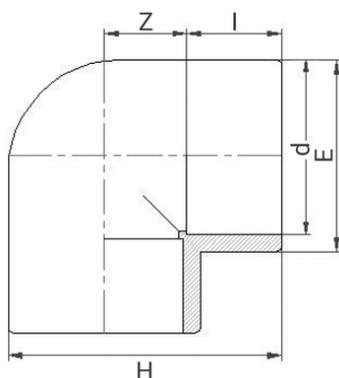

### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5050125	215	215	150	1,675	570	490	340	12	21.50