

## RACCORDS PVC

**Coude à 90° - 5050**

**Réf. 5050200**

Coude à 90° PVC PN10 à coller d200

### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PVC-U.

#### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

#### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)



## Tableau des dimensions

Référence	5050200
d	200
E	232
H	324
l	106
Z	102
PN à 20°C	10

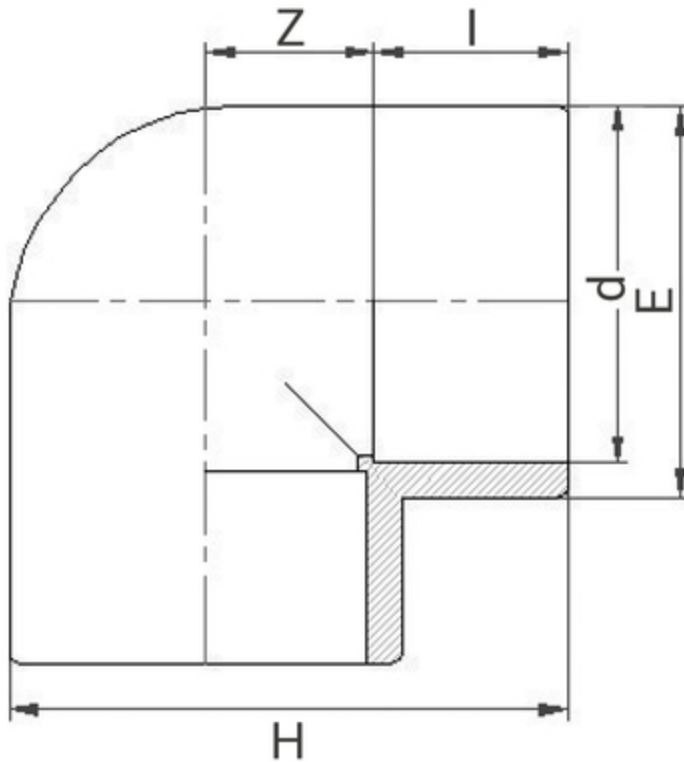

## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5050200	325	325	235	4,665	570	490	340	3	15,40