

## RACCORDS PVC

**Coude à 90° - 5050**

**Réf. 505032**

Coude à 90° PVC PN16 à coller d32

### Domaines d'application

---

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### Caractéristiques techniques

---

#### Matière

PVC-U.

#### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN  
16**

## Tableau des dimensions

Référence	505032
d	32
NF	x
E	31
H	58
l	22
Z	17
PN à 20°C	16

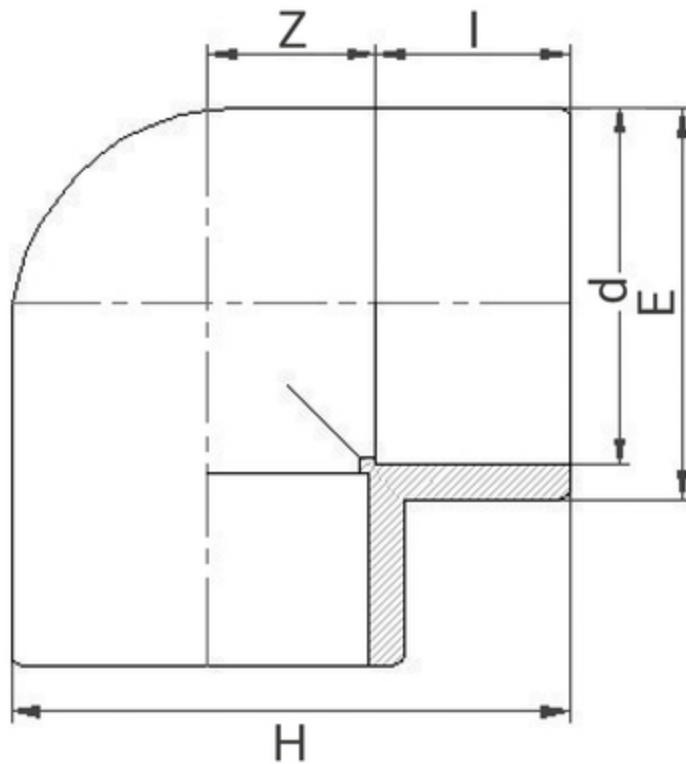

## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
505032	60	60	40	0,04	10	0.400	560	480	340	350	15.40

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.