

 SÉRIE 7
Coude à 90° taraudé - 5057
Réf. 505707

Coude 90° Série 7 PN16 taraudé (ISO 7-1) 3/4"

 Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.

Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

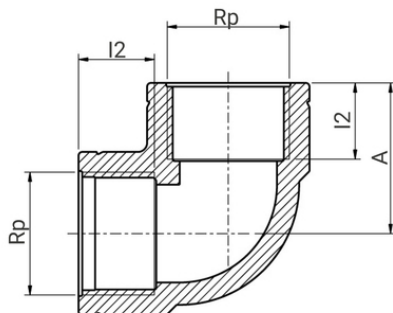
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN
16**
Tableau des dimensions

Référence	505707
Rp	3/4"
A	35
I2	18
PN à 20°C	16


Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
505707	55	55	35	0,03	10	0,3	570	490	330	700	22,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.