PLASSON®

RACCORDS PVC

Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - 5222/5212/5062
Réf. 50622005

Mamelon PVC PN16 fileté x mâle à coller x femelle réd à coller RxDxd 1/2"x20x16

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	50622005
R	1/2"
D	20
d	16
H	44
L	16
C	24
I	14
Lt	16
B	12

Référence	50622005
PN à 20°C	16

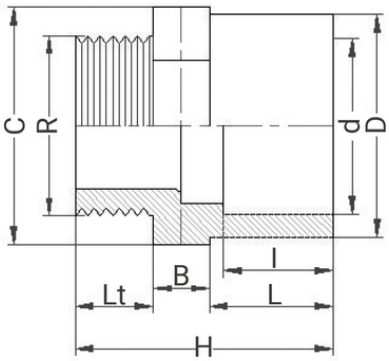

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50622005	44	24	24	0,014	10	0,14	570	490	340	2000	29,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr