

## SÉLECTION PISCINE

### Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle

réduit à coller sur d - **5212P/5062P**

Réf. **50625015P**

Mamelon PVC PN16 fileté x mâle x femelle réd à coller RxDxD 1 1/2" x 50x40

#### ⊕ Produit

- Excellent résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Filetage : PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression -

Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet –


Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	50625015P
d	40
R	1 1/2"
D	50
H	69
L	26
L <sub>t</sub>	22
PN à 20°C	16

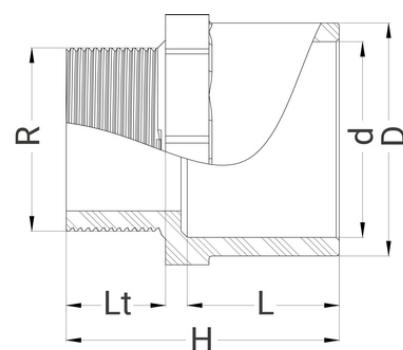

## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50625015P	69	50	50	0.080	270	320	230	70	7.00