

SÉLECTION PISCINE

Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - 5212P/5062P Réf. 50626320P

Mamelon PVC PN16 fileté x mâle x femelle réd à coller RxDxd 2"x63x50

+ Produit

- Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.


**PN
16**

Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Filetage : PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	50626320P
d	50
R	2"
D	63
H	80
L	31
Lt	26
PN à 20°C	16

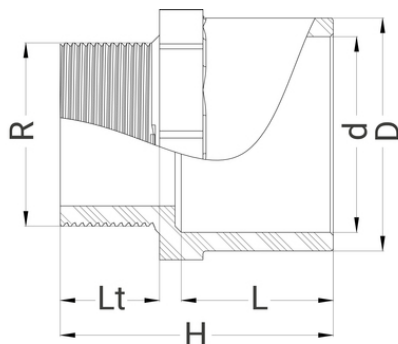



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50626320P	80	65	65	0.140	270	320	230	30	5.60