

## RACCORDS PVC

### Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - 5222/5212/5062 Réf. 50629030

Mamelon PVC PN16 fileté x mâle à coller x femelle réd à coller RxDxd 3"x90x75

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



## Tableau des dimensions

Référence	50629030	Référence	50629030
R	3°	PN à 20°C	16
D	90		
d	75		
H	104		
L	51		
c	95		
l	44		
Lt	33		
B	20		

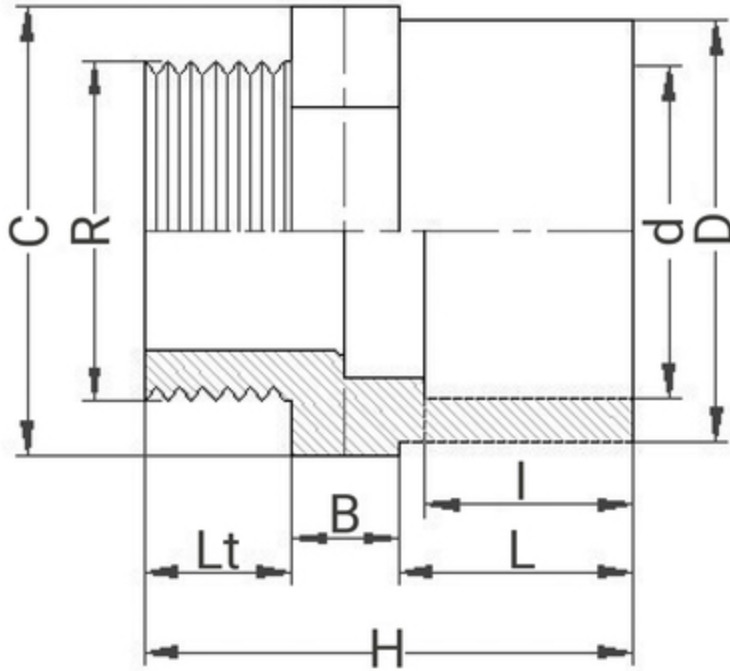

## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50629030	104	95	95	0,268	560	480	340	75	21,5