

## SÉRIE 7

### Mamelon double fileté - 5067

Réf. 506710

Mamelon double Série 7 PN16 fileté (ISO 7-1) 1"

#### + Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.
- Offre la possibilité de démonter et remonter facilement les assemblages pour la maintenance ou les modifications du système.
- Permet d'ajuster l'orientation des composants lors de l'installation.



#### Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



PN  
16

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	506710
R	1"
E	36
H	55
I2	20
PN à 20°C	16

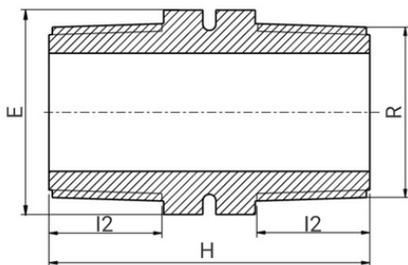

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
506710	55	40	45	0,02	10	0,2	570	490	330	800	17,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.