

 SÉRIE 7
Bouchon taraudé - 5077

Réf. 507713

Bouchon Série 7 PN10 taraudé (ISO 7-1) 1"1/4

 Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.

Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

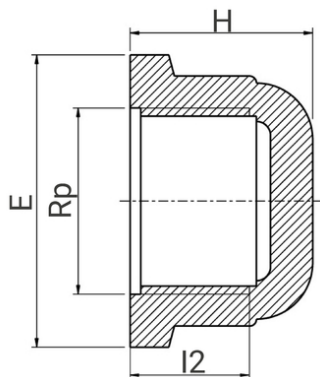
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN
10**
Tableau des dimensions

Référence	507713
Rp	1 1/4"
H	34
I2	22
E	59
PN à 20°C	10

**Données logistiques**

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
507713	35	60	60	0,04	10	0,4	570	490	330	500	21,4

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.