PLASSON®

# SÉRIE 7

## Bouchon taraudé - 5077
## Réf. 507720

Bouchon Série 7 PN10 taraudé (ISO 7-1) 2"

### Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.

### Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

**Matière**

Polypropylène, copolymère haute qualité.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

**Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

| Référence | 507720 |
|---|---|
| Rp | 2" |
| H | 39 |
| l2 | 25 |
| E | 80 |
| PN à 20°C | 10 |

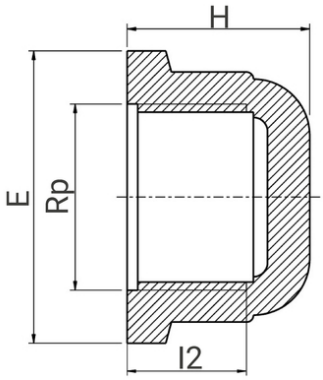


### Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 507720 | 40 | 80 | 80 | 0,08 | 5 | 0,4 | 570 | 490 | 330 | 250 | 21,4 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

**www.plasson.fr**