PLASSON®

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Joints EPDM - 5080
Réf. 508020

PN 16

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) à coller d20

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	508020
d	20
H	45
I	16
E	42
Z	13
PN à 20°C	16

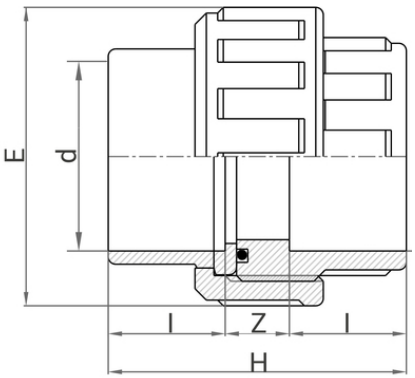

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508020	45	45	45	0,039	10	0.390	570	490	340	580	24.02

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.