

## RACCORDS PVC

### Manchon union 3 pièces - Joints EPDM - 5080

#### Réf. 508032

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) à coller d32

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

| Référence | 508032 |
|-----------|--------|
| d         | 32     |
| H         | 58     |
| I         | 22     |
| E         | 59     |
| Z         | 13     |
| PN à 20°C | 16     |

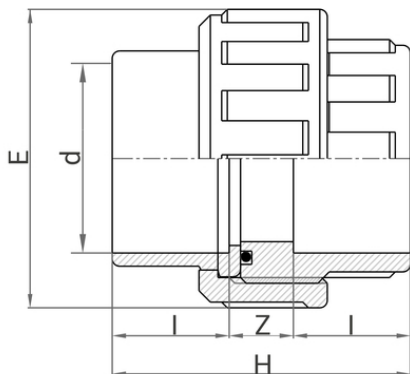

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |    |    |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I  | h  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 508032    | 60    | 60 | 60 | 0,09      | 10     | 0.900     | 570    | 490 | 340 | 250 | 23.90     |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.