

## RACCORDS PVC

### Manchon union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5082 Réf. 50822507

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) à coller x taraudé d25 x 3/4"

#### Domaines d'application

Manchons union 3 pièces en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

Référence	50822507
d x Rp	25 x 3/4"
H	51
E	52
l	19
Lt	18
Z	15
PN à 20°C	16

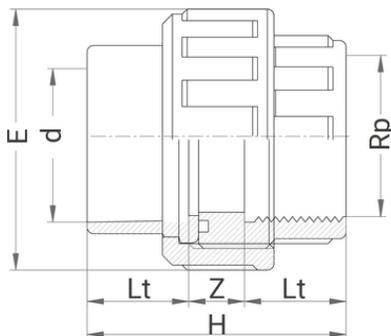

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50822507	51	52	52	0,063	10	0,63	570	490	170	400	25,9



Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.