PLASSON®

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5082
Réf. 50829030

PN 10

Manchon union 3 pièces PVC PN10 (joints EPDM) à coller x taraudé d90 x 3"

Domaines d'application

Manchons union 3 pièces en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Tableau des dimensions

Référence	50829030
d x Rp	90 x 3"
H	125
E	132
I	51
Lt	33
Z	59
PN à 20°C	10

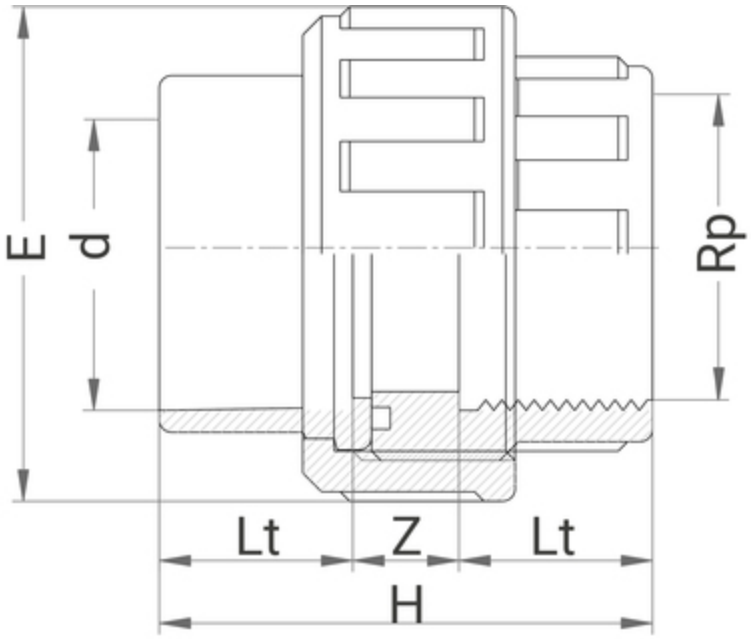

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50829030	125	132	132	0,73	560	480	340	30	23,3

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr