

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Taraudé sur Rp - Fileté sur R - 5083

Réf. 508310

Manchon union 3 pièces PVC PN16 (joints EPDM) taraudé x fileté 1" x 1"

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation



**PN
16**

Tableau des dimensions

| | |
|-----------|---------|
| Référence | 508310 |
| Rp x R | 1" x 1" |
| H | 73,3 |
| E | 58 |
| C | 45 |
| Lt | 22 |
| Lt1 | 22 |
| B | 13 |
| PN à 20°C | 16 |

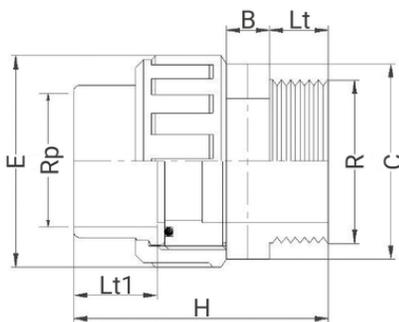

Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|-----------|-------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 508310 | 74 | 58 | 58 | 0,087 | 10 | 0,88 | 570 | 490 | 340 | 250 | 23,4 |

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.