

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - **5090** Réf. 509014090

Réduction simple PVC PN16 à coller D140 x d90

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Marque NF 055 (si spécifié)



**PN  
16**

#### Tableau des dimensions

|           |           |
|-----------|-----------|
| Référence | 509014090 |
| D x d     | 140 x 90  |
| L         | 76        |
| I         | 51        |
| Z         | 25        |
| PN à 20°C | 16        |

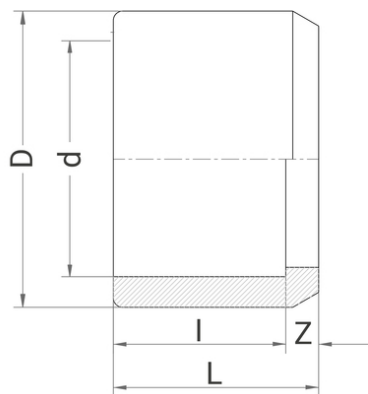

#### Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Carton |     |     |     |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|           | L     | I   | h   | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| 509014090 | 80    | 140 | 140 | 0,544     | 480    | 310 | 340 | 20  | 11.42     |