

## RACCORDS PVC

### Réduction simple - Mâle à coller sur D - Femelle à coller sur d réduit - 5090 Réf. 509016090

Réduction simple PVC PN10 à coller D160 x d90

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.


##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)



#### Tableau des dimensions

|           |           |
|-----------|-----------|
| Référence | 509016090 |
| D x d     | 160 x 90  |
| L         | 86        |
| I         | 51        |
| Z         | 25        |
| PN à 20°C | 10        |

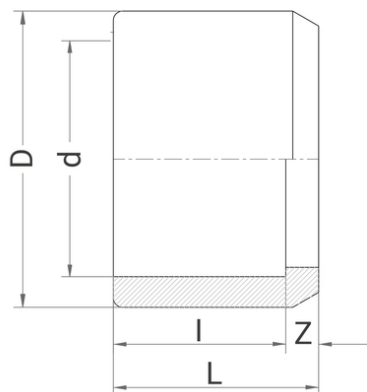

#### Données logistiques

| Référence | Pièce     |
|-----------|-----------|
|           | Poids(kg) |
| 509016090 | 0,943     |